
ENCOCHEUSES
A ANGLE VARIABLE
VA 200/4 B - VA 200/6 B

CE



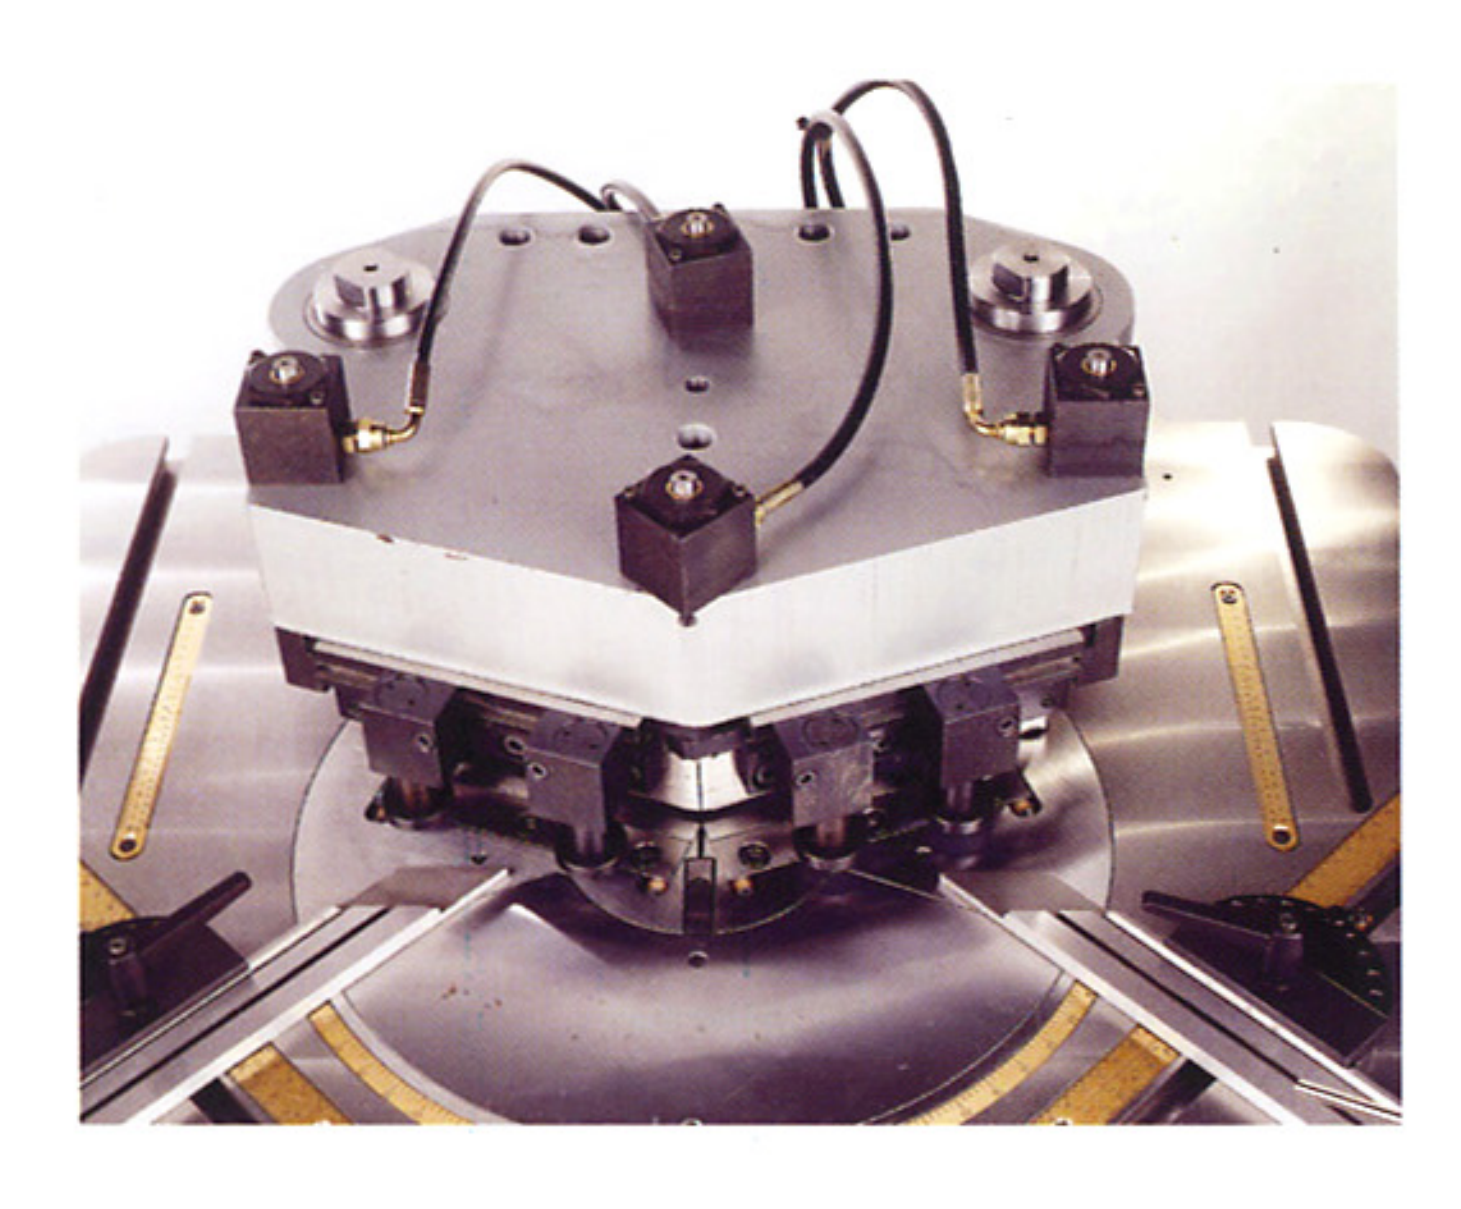

- La table en fonte est dotée de 4 rainures en Té garnies de réglets millimétrés multifonctions.
- Chaque coupe, quelque soit son angle est assurée en une seule opération sans reprise
- Le blocage des lames intérieures et supérieures est assuré automatiquement par le circuit hydraulique. Il est obtenu par 8 vérins hydrauliques, l'efficacité du serrage garantit un angle de coupe constant même dans des travaux de grande série. Une commande de sécurité évite toute fausse manœuvre en cas de non blocage des couteaux.
- Le modèle VA 200/6 B est équipée de 4 serre tôles mécaniques.

EQUIPEMENTS STANDARDS :

- 1 jeu de lames à 30° (monté sur la machine)
- Pédale électrique + commande montée et descente depuis le pupitre
- 1 arrêt d'urgence
- 1 coupe circuit général
- 2 butées orientables et réglables tous les 15°
- Huile de premier remplissage
- Manuel d'instructions d'intallation et de maintenance et clefs de service

Caractéristiques techniques

Encocheuses à angle variable VA 200/4 B VA 200/6 B

	VA 200/4 B	VA 200/6 B
Longueur des lames	200 mm	200 mm
Angle d'encochage	30 à 140°	30 à 140°
Capacité de découpe		
E 24 (37 à 44 da N/mm²)	4 mm	6 mm
inox (55 à 60 da N/mm²)	3 mm	4 mm
Dimensions de la table	1000 x 935 mm	1000 x 935 mm
Hauteur du plan de travail	900 mm	900 mm
Nb de coups/minutes	60	50
Capacité du réservoir d'huile	55	55
Puissance électrique	3 Kw	4 Kw
Encombrement H X P x L	1000 x 1300 x 1000	1000 x 1300 x 1000
Poids	950 Kgs	950 Kgs

Machine auto certifiée déclarée conforme à la réglementation "CE".

RC Paris B 338 752 991 -04/99
RPS-REPRO - 01 39 59 20 87



Siège social : Paris-nord 2 - 96, avenue de la pyramide - 93290 Tremblay-en-France
Adresse postale : BP 40040 - 95912 Roissy aéroport CDG Cedex - Téléphone : 01 49 90 30 00 - Télécopie : 01 49 90 31 99
Internet : http//www.amada.fr